




régulateurs de gestion de l'ambiance

GENIUS GE-28 - STS-12 - ST4-12

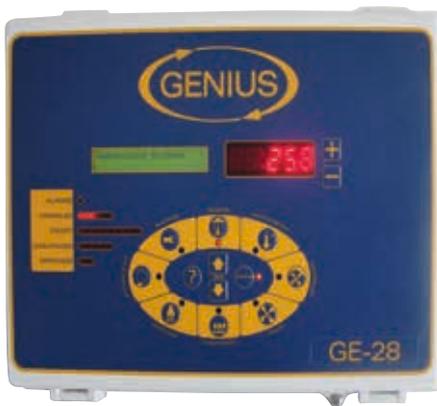

GE 28

Ces régulateurs GE-28, STS12 et ST4-12 viennent compléter la gamme GENIUS qui s'étoffe au fil des ans pour répondre au mieux à vos attentes et aux différents types d'applications. Particulièrement faciles à utiliser et fiables. Ils sont notamment bien adaptés aux différents types d'élevages (Volailles, bovins, porcs...) mais également en production horticole ou maraichage. Ils permettent de gérer les principaux paramètres de ventilation dynamique suivant différentes configurations programmables.

Equipés de touches de menu rapide et de touches de réglage, ces régulateurs sont simples d'utilisation et complets dans le fonctionnement.



GE STS 8/12

En fonction des applications vous pourrez ainsi opter pour le modèle le mieux adapté, sachant qu'ils sont souples d'utilisation et paramétrables en fonction des configurations requises.

Tous ces régulateurs sont garantis 2 ans.



GE ST4-12

These controllers complete the range of GENIUS Controllers.

Easy to use they are very competitive and multi-applications for poultry houses, pigs houses, Dairy productions

Garantee: 2 years.

AVANTAGES


- Régulateurs multi-applications.
- Simples, complets et paramétrables en fonction des utilisations
- Raccordement possible sur PC
- Gestion à distance possible avec connexion internet via FarmQuest
- Garantie 2 ans



régulateurs de gestion de l'ambiance

GENIUS GE-28 - STS-12 - ST4-12

Synoptique

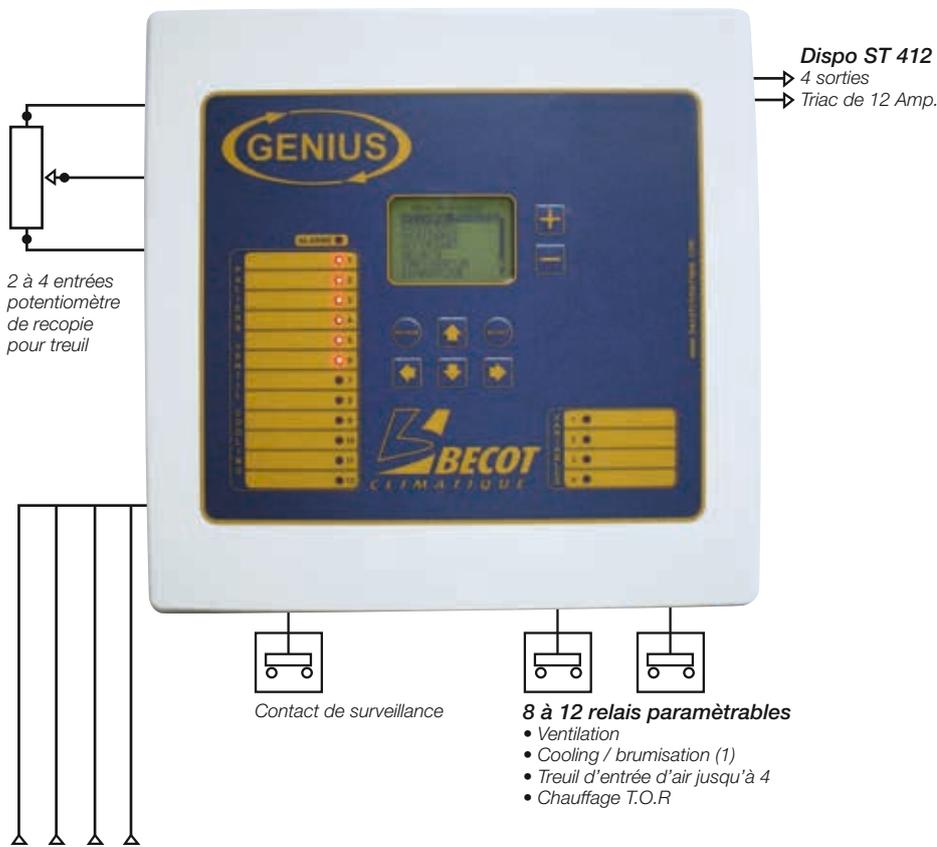

Entrées

- Sondes de température intérieures (1 à 4)
- Sonde Hygrométrie (1)
- Sonde de température extérieure (1)
- Comptage d'eau

Technical informations

1 to 4 inside temp probe
1 Outside temp probe
1 humidity probe
2 to 4 feed-back potentiometer to control inlets valves
60 DAY HISTORY FOR PROBES, HEATERS AND WATER COUNTER
8 to 12 on/OFF relay to control ventilation, heating system, cooling system, alarm,
2-4 0/10V outputs
GROWTH CURVE ON SET POINT AND MINIMUM SPEED
ALARM ON TEMPERATURE AND WATER COUNTER
compatible with a PC Software

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES COMMUNES AUX RÉGULATEURS

ENTRÉES :

- 1 Sonde de temp.intérieure (3 en option)
- 1 Sonde de temp.extérieure. (en option)
- 1 Sonde d'hygrométrie (en option)
- 1 Comptage d'eau
- 2 à 4 entrées potentiomètre en fct des régulateurs

SORTIES :

- 8 à 12 relais paramétrables pour :
- La ventilation (paliers)
 - Le chauffage
 - Le refroidissement
 - 2 à 4 Entrées d'air
 - 1 Sortie Alarme

LE ST4-12 dispose également de 4 sorties TRIAC de 12 Amp. Chacune

Le GE-28 dispose quant à lui de 2 cartes 0/10v ou de Deux sorties triac de 10amp. Chacune

Dans tous les cas, un ou deux modules de 2 sorties 0/10v peuvent être connectés aux régulateurs STS-8 et 12 et ST4-12

Connexion PC dispo

Parc d'activités de Saint-Porchaire
27, rue Lavoisier - B.P. 41
79301 BRESSUIRE cedex - FRANCE
Tél. (33) 05 49 74 12 75
Fax (33) 05 49 74 30 11
Internet : www.becotclimatique.com
E-Mail : info@becotclimatique.com